

GLPI

Gestionnaire Libre de Parc Informatique

Installation sur un Web server (le plus souvent linux) sur un server LAMP, on l'installe dans source.list à partir d'un tarz sur glpi-project.org

Installation GLPI DEBIAN 13

Installation des Packages Nécessaire et mise à jour

- Entrez les commandes suivantes (une fois connecté en tant que ROOT) :

`apt update && apt upgrade -y`

```
student@Deb-Dorian: ~  
root@Deb-Dorian:/home/student# apt update && apt upgrade -y  
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]  
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security  
InRelease [43,4 kB]  
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3  
kB]  
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/  
main Sources [93,2 kB]  
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main Sources [10,5 MB]  
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/  
non-free-firmware Sources [696 B]  
Réception de : 7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/  
main amd64 Packages [71,8 kB]  
Réception de : 8 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/  
main Translation-en [46,9 kB]  
Réception de : 9 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/  
non-free-firmware amd64 Packages [544 B]  
Réception de : 10 http://security.debian.org/debian-security trixie-security  
/non-free-firmware Translation-en [352 B]  
Réception de : 11 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware Sour  
ces [6 548 B]  
Réception de : 12 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9  
670 kB]  
Réception de : 13 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6  
484 kB]  
Réception de : 14 http://deb.debian.org/debian trixie/non-free-firmware amd6  
4 Packages [6 888 B]  
27,1 Mo réceptionnés en 4s (6 340 ko/s)  
28 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour  
les voir.  
Notification : Le dépôt « http://deb.debian.org/debian trixie InRelease » a  
modifié sa valeur « Version » de « 13.1 » à « 13.2 »  
Mis à jour :  
base-files          libcurl4t64         linux-image-amd64  
bind9-dnsutils      libnss-systemd       openssl  
bind9-host          libpam-systemd       openssl-provider-legacy  
bind9-libs          libpam-wtmpdb        systemd  
console-setup       libssl3t64          systemd-sysv  
console-setup-linux libsystemd-shared    systemd-timesyncd  
dhcpcd-base         libsystemd0          udev  
distro-info-data    libudev1             wtmpdb
```

`apt install apache2 mariadb-server php -y`

GLPI

```
root@Deb-Dorian:/home/student# apt install apache2 mariadb-server php -y
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.65-2).
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:11.8.3-0+deb13u1).
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.12.43+deb13-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.

Installation de :
  php

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 3 936 B
  Espace nécessaire : 10,2 kB / 16,7 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php all 2:8.
4+96 [3 936 B]
3 936 o réceptionnés en 0s (25,4 ko/s)
Sélection du paquet php précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 45305 fichiers et répertoires déjà install
és.)
Préparation du dépaquetage de .../php_2%3a8.4+96_all.deb ...
Dépaquetage de php (2:8.4+96) ...
Paramétrage de php (2:8.4+96) ...
root@Deb-Dorian:/home/student# |
```

apt install php-fpm -y

```
root@Deb-Dorian:/home/student# apt install php-fpm -y
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.12.43+deb13-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.

Installation de :
  php-fpm

Installation de dépendances :
  php8.4-fpm

Paquets suggérés :
  php-pear

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 2Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 1 863 kB
  Espace nécessaire : 6 157 kB / 16,7 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php8.4-fpm a
md64 8.4.11-1 [1 859 kB]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php-fpm all
2:8.4+96 [4 024 B]
1 863 ko réceptionnés en 1s (2 853 ko/s)
Sélection du paquet php8.4-fpm précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 45308 fichiers et répertoires déjà install
és.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-fpm_8.4.11-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-fpm (8.4.11-1) ...
Sélection du paquet php-fpm précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-fpm_2%3a8.4+96_all.deb ...
Dépaquetage de php-fpm (2:8.4+96) ...
Paramétrage de php8.4-fpm (8.4.11-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/fpm/php.ini with new version
NOTICE: Not enabling PHP 8.4 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 8.4 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
NOTICE: a2enconf php8.4-fpm
NOTICE: You are seeing this message because you have apache2 package install
ed.
```

apt install php-

{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmlrpc,zip,bz2,
bcmath} -y

GLPI

```
student@Deb-Dorian: ~  
root@Deb-Dorian:/home/student# apt install php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmldrpc,zip,bz2,bcmath} -y  
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :  
  linux-image-6.12.43+deb13-amd64  
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.  
  
Installation de :  
  php-apcu      php-bz2      php-gd      php-ldap      php-mysql      php-xmldrpc  
  php-bcmath    php-curl     php-intl     php-mbstring  php-xml        php-zip  
  
Installation de dépendances :  
  fontconfig-config  libheif-plugin-aomenc  libtiff6  
  fonts-dejavu-core  libheif-plugin-dav1d  libwebp7  
  fonts-dejavu-mono  libheif-plugin-libde265  libx265-215  
  libabsl20240722    libheif-plugin-x265    libxmldrpc-epi0t64  
  libaom3            libheif1               libxpm4  
  libavif16          libicu76               libyuv0  
  libdav1d7          libimagequant0         php8.4-apcu  
  libde265-0         libjbig0               php8.4-bcmath  
  libdeflate0        libjpeg62-turbo        php8.4-bz2  
  libfontconfig1     liblerc4               php8.4-gd  
  libgav1-1          librav1e0.7            php8.4-intl  
  libgd3             libsharpvuv0           php8.4-ldap  
  libgomp1           libsvtav1enc2          php8.4-xmldrpc  
  
Paquets suggérés :  
  libgd-tools      libheif-plugin-j2kenc  
  libheif-plugin-ffmpegdec  libheif-plugin-kvazaar  
  libheif-plugin-jpegdec   libheif-plugin-rav1e  
  libheif-plugin-jpegenc   libheif-plugin-svtenc  
  libheif-plugin-j2kdec  
  
Sommaire :  
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 51Supprimé : 0. Non mis à jour : 0  
Taille du téléchargement : 22,8 MB  
Espace nécessaire : 92,1 MB / 16,7 GB disponible  
  
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php8.4-apcu  
amd64 5.1.24-1 [43,9 kB]  
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php-apcu all  
5.1.24-1 [4 864 B]
```

Configuration base de données

- Entrez les commande suivante en tant que ROOT :

sudo mariadb

GLPI

```
student@Deb-Dorian: ~  
root@Deb-Dorian:/home/student# mariadb  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 32  
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 1  
0k stars at https://github.com/MariaDB/Server  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen  
t.  
  
MariaDB [(none)]> |
```

`create database glpi_npt;`

```
MariaDB [(none)]> create database glpi_npt;  
Query OK, 1 row affected (0,011 sec)  
  
MariaDB [(none)]> |
```

`grant all privileges on glpi_npt.* to votre_user@localhost identified
by "votre-MDP";`

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi_npt.* to student@localhost id  
entified by "Aristee.2027";  
Query OK, 0 rows affected (0,021 sec)  
  
MariaDB [(none)]>
```

`exit`

```
MariaDB [(none)]> exit  
Bye  
root@Deb-Dorian:/home/student# |
```

- La partie MariaDB est terminée

GLPI

- Toujours connecté en tant que root suivez les commandes ci-dessous :

`cd /tmp`

`wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.0/glpi-11.0.0.tgz`

GLPI

```
root@Deb-Dorian:/home/student# cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.0/glpi-11.0.0.tgz
--2025-11-17 11:29:05-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.0/glpi-11.0.0.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/e03d5059-84e3-4df8-8bcb-d8aa8a61601d?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-11-17T11%3A05%3A13Z&rsct=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.0.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-11-17T10%3A04%3A17Z&ske=2025-11-17T11%3A05%3A13Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=sm%2FjissvECfIeMOHTjIbXLV10yqIjxC6r2pPxJvRWrk8%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXN0eWUyY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2MzM3NzE0NiwiYmJmIjojNzYzMzc1MzQ2LCJwYXRoIjoicmVsZWZfZWZfc2V0cHJvZHVjdGlubi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.Bm7ugmt7_-hFbUHyL_UkZJISQ50RJGY4ifQkHFD9xXM&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.0.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2025-11-17 11:29:06-- https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/e03d5059-84e3-4df8-8bcb-d8aa8a61601d?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2025-11-17T11%3A05%3A13Z&rsct=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.0.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2025-11-17T10%3A04%3A17Z&ske=2025-11-17T11%3A05%3A13Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=sm%2FjissvECfIeMOHTjIbXLV10yqIjxC6r2pPxJvRWrk8%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXN0eWUyY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2MzM3NzE0NiwiYmJmIjojNzYzMzc1MzQ2LCJwYXRoIjoicmVsZWZfZWZfc2V0cHJvZHVjdGlubi5ibG9iLmNvcmlud2luZG93cy5uZXQifQ.Bm7ugmt7_-hFbUHyL_UkZJISQ50RJGY4ifQkHFD9xXM&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.0.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.108.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 86293763 (82M) [application/octet-stream]
```

tar -xvzf glpi-11.0.0.tgz -C /var/www/html

```
root@Deb-Dorian:/tmp# tar -xvzf glpi-11.0.0.tgz -C /var/www/html
```

```
student@Deb-Dorian: ~
glpi/vendor/twig/twig/src/Node/BlockNode.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Node/AutoEscapeNode.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Markup.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Loader/
glpi/vendor/twig/twig/src/Loader/LoaderInterface.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Loader/FilesystemLoader.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Loader/ChainLoader.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Loader/ArrayLoader.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Lexer.php
glpi/vendor/twig/twig/src/FileExtensionEscapingStrategy.php
glpi/vendor/twig/twig/src/ExtensionSet.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/YieldNotReadyExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/StringLoaderExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/StagingExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/SandboxExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/RuntimeExtensionInterface.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/ProfilerExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/OptimizerExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/LastModifiedExtensionInterface.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/GlobalsInterface.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/ExtensionInterface.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/EscaperExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/DebugExtension.php
glpi/vendor/twig/twig/src/Extension/CoreExtension.php
```

chown -R www-data /var/www/html

- Avec cette commande on rend www-data propriétaire des nouveaux fichiers

GLPI

- Pour vérifier les répertoires vous pouvez entrer la commande ci-dessous

```
ls -l /var/www/html
```

```
root@Deb-Dorian:/tmp# ls -l /var/www/html
total 33408
drwxr-xr-x 22 www-data student    4096  1 oct.  10:25 glpi
-rw-r--r--  1 www-data root      10703  6 oct.  15:01 index.html
drwxr-xr-x  5 www-data  1006      4096  1 oct.  18:00 wordpress
-rw-rw-r--  1 www-data root    34189223  1 oct.  18:00 wordpress-6.8.3-fr_FR
.tar.gz
root@Deb-Dorian:/tmp# |
```

- On voit ici que le répertoire glpi est bien présent

Configuration des services web

- Nous allons maintenant créer un fichier de configuration pour GLPI
- Pour vérifier la version de PHP vous pouvez entrer la commande ci-dessous

```
php -v
```

```
root@Deb-Dorian:/tmp#
php -v
PHP 8.4.11 (cli) (built: Aug  3 2025 07:32:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.11, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.11, Copyright (c), by Zend Technologies
root@Deb-Dorian:/tmp# |
```

- On crée un dossier de conf glpi ici je le nomme glpi.conf


```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
root@Deb-Dorian:/tmp# nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

- Puis entrez-y la configuration suivante en adaptant les paramètres à votre environnement

GLPI

```
- <VirtualHost *:80>
-   ServerName glp11-vm
-   ServerAlias 192.168.0.99
-   DocumentRoot /var/www/html
-
-   Alias /glpi /var/www/html/glpi/public
-
-   <Directory /var/www/html/glpi/public>
-       Options -Indexes +FollowSymLinks
-       Require all granted
-       RewriteEngine On
-       RewriteBase /glpi/
-       RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
-       RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
-       RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
-   </Directory>
-
-   <FilesMatch \.php$>
-   SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
-   </FilesMatch>
-
-   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
-   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
- </VirtualHost>
```

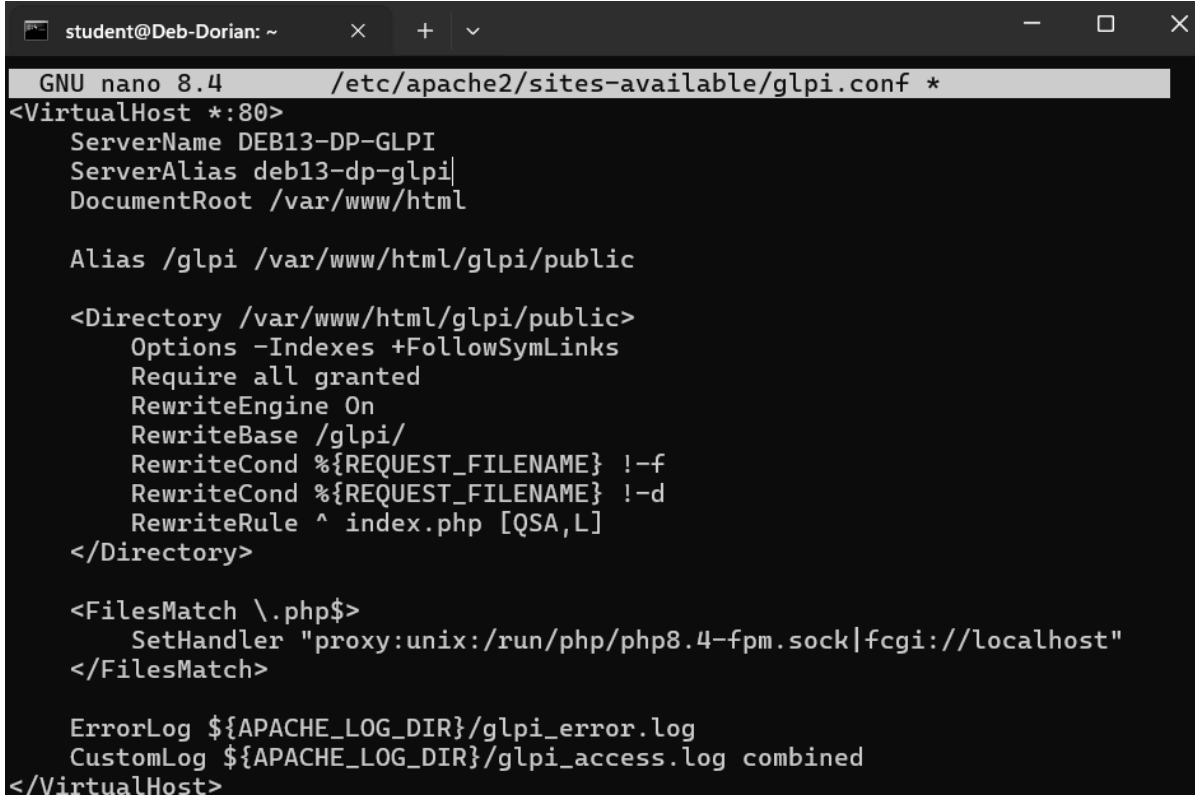

The screenshot shows a terminal window with the title bar "student@Deb-Dorian: ~". The terminal is running the GNU nano 8.4 text editor, editing the file "/etc/apache2/sites-available/glpi.conf". The configuration content is as follows:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName DEB13-DP-GLPI
    ServerAlias deb13-dp-glpi|
    DocumentRoot /var/www/html

    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
    </FilesMatch>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

- Puis faites Ctrl + X, O et Entrer

GLPI

- On va maintenant activer plusieurs module nécessaire
- Puis rentrez à la suite ces commandes pour activez les modules nécessaires :

```
a2enmod proxy_fcgi setenvif
```

```
a2enmod rewrite
```

```
a2enconf php*-fpm
```

```
a2dissite 000-default.conf
```

```
a2ensite glpi.conf
```

```
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Enabling module proxy.
Enabling module proxy_fcgi.
Module setenvif already enabled
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# a2enconf php*-fpm
Enabling conf php8.4-fpm.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# a2ensite glpi.conf
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# |
```

- Puis on redémarre la machine

```
systemctl restart apache2
```

```
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# systemctl restart apache2
root@DEB13-DP-GLPI:/home/student# |
```

Installation de GLPI

- Rendez-vous sur le site suivant : http://votre_adresse_ip/glpi/

GLPI



GLPI Installation

Sélectionnez votre langue

Français

OK >



GLPI Installation

Licence

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<https://fsf.org/>>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.

Des traductions non officielles sont également disponibles

Continuer >



GLPI Installation

Début de l'installation

① Installation ou mise à jour de GLPI

Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version
antérieure.

Installer 📁

Mettre à jour 🔄

GLPI



GLPI Installation

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS.
Requis Parser PHP	✓
Requis Taille d'entier maximal de PHP <i>Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).</i>	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis mysqli extension <i>Requis pour l'accès à la base de données.</i>	✓
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).</i>	✓
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images.</i>	✓
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation.</i>	✓
Requis mbstring extension <i>Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.</i>	✓
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis bcmath extension <i>Requis pour la prise en charge des QR codes.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis openssl extension <i>Requis pour l'envoi d'e-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité Version de PHP maintenue <i>Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.</i>	✓
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions <i>Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.</i>	✓
Suggéré exif extension <i>Renforcer la sécurité de la validation des images.</i>	✓
Suggéré ldap extension <i>Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.</i>	✓
Suggéré Extensions PHP pour le marketplace <i>Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.</i>	✓
Suggéré Zend OPcache extension <i>Améliorer les performances du moteur PHP.</i>	✓
Suggéré Extensions émulées de PHP <i>Améliorer légèrement les performances.</i>	✓
Suggéré Permissions pour le répertoire du marketplace <i>Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.</i>	✓

Continuer >

GLPI



GLPI Installation

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

Utilisateur SQL

Mot de passe SQL

Continuer >



GLPI Installation

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

_____ CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES : _____

_____ OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE : _____

☒ **glpi_npt**

Continuer >

GLPI



GLPI Installation

Étape 3

Initialisation de la base de données.

Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...

100 %

- ✓ Structure de la base de données créée.
- ✓ Données par défaut importées.
- ✓ Formulaires par défaut créés.
- ✓ Règles par défaut initialisées.
- ✓ Clefs de sécurité générées.
- ✓ Paramètres par défaut définis.
- ✓ Installation terminée.

Continuer >



GLPI Installation

Étape 4

Récolter des données

☐ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorions GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référenciez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

Continuer >



GLPI Installation

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

 Utiliser GLPI

GLPI



- Rentrez l'identifiants et le mot de passe par défaut qui est :

Identifiant : glpi

Mot de passe : glpi

Attention !

une fois connecter vous devez impérativement changer de mot de passe !



- Nous allons d'ailleurs changer de mot de passe

GLPI

Utilisateur - glpi - ID 2 - GLPI

192.168.83.18/glpi/front/user.form.php?id=2

Navigation privée

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Utilisateurs

Groupes

Entités

Règles

Dictionnaires

Profil

File d'attente des notifications

Journaux

Inventaire

Formulaires

Configuration

Accueil / Administration / Utilisateurs

+ Ajouter

Rechercher

Titre

Matricule

Profil par défaut

Groupe par défaut

Commentaires

Lieu

Entité par défaut

Superviseur

Information de contact

E-mails

Téléphone

Téléphone mobile

Téléphone 2

Mot de passe et jeton d'accès

Jeton d'API

Regénérer

Mot de passe

Modifier le mot de passe

Sauvegarder

Créé le

Dernière mise à jour le 2025-11-18 12:12

Modifier le mot de passe

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

Mot de passe

Modifier le mot de passe

Modification du mot de passe en attente

Sauvegarder

Créé le

Dernière mise à jour le 2025-11-18 12:12

Modifier le mot de passe

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

Mot de passe

Modifier le mot de passe

Modification du mot de passe en attente

Sauvegarder

Créé le

Dernière mise à jour le 2025-11-18 12:12

Création d'un utilisateur

- Pour créer un utilisateur vous pouvez aller dans la section administration puis utilisateurs

GLPI

Identifiant

Nom de famille

Fuseau horaire

Prénom

Activé

Valide depuis

Valide jusqu'à

Catégorie

Titre

Commentaires

Matricule

Habilitation

Récurrent

Entité

Profil

Information de contact

E-mails

Téléphone

- Puis vous n'avez qu'à remplir les champs

Identifiant

Nom de famille

Fuseau horaire

Prénom

Activé

Valide depuis

Valide jusqu'à

Catégorie

Titre

Commentaires

Matricule

on

Récurrent

Entité

Profil

Information de contact

on de contact

E-mails

Téléphone

Exemple réponse ticket :

GLPI

The screenshot shows the GLPI Ticket form interface. The left sidebar contains the navigation menu with categories like Parc, Assistance, Tickets, Gestion, Outils, Administration, and Configuration. The main area displays a ticket titled "Julien n'a plus de shampooing (5)". The ticket details include the date of opening (2025-11-18 14:27:39), date of resolution (2025-11-18 14:55:30), type (Incident), category (-----), status (Résolu), source (Helpdesk), urgency (Très haute), impact (Moyen), and priority (Haute). The ticket history shows three messages: a green message from Maelle, a grey message from glpi, and a grey message from Maelle. The right sidebar shows the ticket details and a "Sauvegarder" button.

- Il est important d'activer l'inventaire de parc

The screenshot shows the GLPI Inventory Configuration interface. The left sidebar contains the navigation menu with categories like Parc, Assistance, Gestion, Outils, Administration, Inventaire, and Configuration. The main area displays the "Configuration" section for "Inventaire". The "Activer l'inventaire" checkbox is checked, and a message states "L'inventaire est désactivé, pensez à l'activer si nécessaire." The "Sauvegarder" button is highlighted with a red box. A red arrow points from the "Inventaire" menu item to the "Activer l'inventaire" checkbox. Another red arrow points from the "Administration" menu item to the "Sauvegarder" button. A yellow box highlights the "Identifiants SNMP" link in the top navigation bar. A blue information box at the bottom right states "La configuration a été mise à jour".