

WordPress

WordPress, qu'est-ce que c'est ?

WordPress est un CMS, *Content Management System*. C'est un programme informatique permettant de créer un site Internet, un blog ou encore un site de vente en ligne.

Il en existe plusieurs : - WordPress

- Joomla!
- Drupal
- PrestShop
- WooCommerce

Installation :

On se rend sur le site puis on clique sur :

[Obtenir WordPress](#)

Ensuite on ne clique pas sur le gros bouton car ça installe en .zip, on va sur "versions" :

Le télécharger et l'installer vous-même

Pour ceux et celles qui sont à l'aise avec l'idée d'avoir leur propre hébergement et domaine.

[Télécharger WordPress 6.8.3](#)

.zip

[Guide d'installation](#)

PHP version 8.3 ou supérieure et MySQL version 8.0 ou supérieure ou
MariaDB version 10.6 ou supérieure.

[Versions](#) · [Version du jour](#) · [Compteur](#) · [Source](#)

On clique droit sur [tar.gz](#) et on copie le lien.

Dernière version

6.8.3	1 octobre 2025	zip (md5 · sha1)	tar.gz (md5 · sha1)
-------	----------------	---	--

Une fois ces étapes réalisées on se rend sur puTTY et on se connecte:

- **cd /tmp**
- **wget + url**

Installation WordPress

```
student@Debl2-Maëlle:/tmp$ wget https://fr.wordpress.org/wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.gz
--2025-10-06 14:56:08-- https://fr.wordpress.org/wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.gz
Résolution de fr.wordpress.org (fr.wordpress.org)... 198.143.164.252, 2607:f978:5:8002::c68f:a4fc
Connexion à fr.wordpress.org (fr.wordpress.org)|198.143.164.252|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 34189223 (33M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.gz »

wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.g 100%[=====>] 32,60M 7,30MB/s ds 5,2s
2025-10-06 14:56:14 (6,31 MB/s) - « wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.gz » sauvegardé [34189223/34189223]
```

Maintenant on installe Apache2 et on l'active :

```
root@Debl2-Maëlle:~# apt install apache2 -y
```

```
root@Debl2-Maëlle:~# systemctl enable apache2 && systemctl start apache2
```

Ensuite on vérifie l'état du serveur :

```
root@Debl2-Maëlle:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-10-06 15:02:59 CEST; 2min 7s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 1051 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2300)
     Memory: 25.3M
        CPU: 114ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1051 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─1053 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─1054 /usr/sbin/apache2 -k start

oct. 06 15:02:59 Debl2-Maëlle systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
oct. 06 15:02:59 Debl2-Maëlle systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Il faut installer PHP8.2 avec ses dépendances :

```
apt install php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-imap php8.2-redis php8.2-snmp
php8.2-xml php8.2-mysqli php8.2-curl libapache2-mod-php -y
```

Toujours vérifier ce qu'on installe :

```
root@Debl2-Maëlle:~# php -v
Created directory: /var/lib/snmp/cert_indexes
PHP 8.2.29 (cli) (built: Jul 3 2025 16:16:05) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.29, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.2.29, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Installation WordPress

Maintenant il nous faut une base de données :

```
root@Debl2-Maëlle:~# apt install mariadb-server mariadb-client -y
```

```
root@Debl2-Maëlle:~# systemctl start mariadb && systemctl enable mariadb
```

```
root@Debl2-Maëlle:~# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-10-06 15:19:33 CEST; 2min 55s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 12267 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 9 (limit: 15184)
  Memory: 112.8M
     CPU: 1.069s
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
          └─12267 /usr/sbin/mariabdd
```

On crée notre user WordPress et de la base de données :

```
root@Debl2-Maëlle:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

on passe en SQL →

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wordpress'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,019 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Finalement on peut installer WordPress !

```
root@Debl2-Maëlle:~# cd /var/www/html

root@Debl2-Maëlle:/var/www/html# mv /tmp/
.font-unix/
.ICE-unix/
systemd-private-d348021cd8124b35b7414f8c92912806-apache2.service-IdTkQl/
systemd-private-d348021cd8124b35b7414f8c92912806-systemd-logind.service-WYuWpM/
systemd-private-d348021cd8124b35b7414f8c92912806-systemd-timesyncd.service-gmpxmR/
wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.gz
.X11-unix/
.XIM-unix/
```


faire tab

```
root@Debl2-Maëlle:/var/www/html# mv /tmp/wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.gz /var/www/html/

root@Debl2-Maëlle:/var/www/html# tar -xzf wordpress-6.8.3-fr_FR.tar.gz
```

Ceci nous donne cette page :

<http://192.168.1.35/wordpress/wp-admin/setup-config.php>

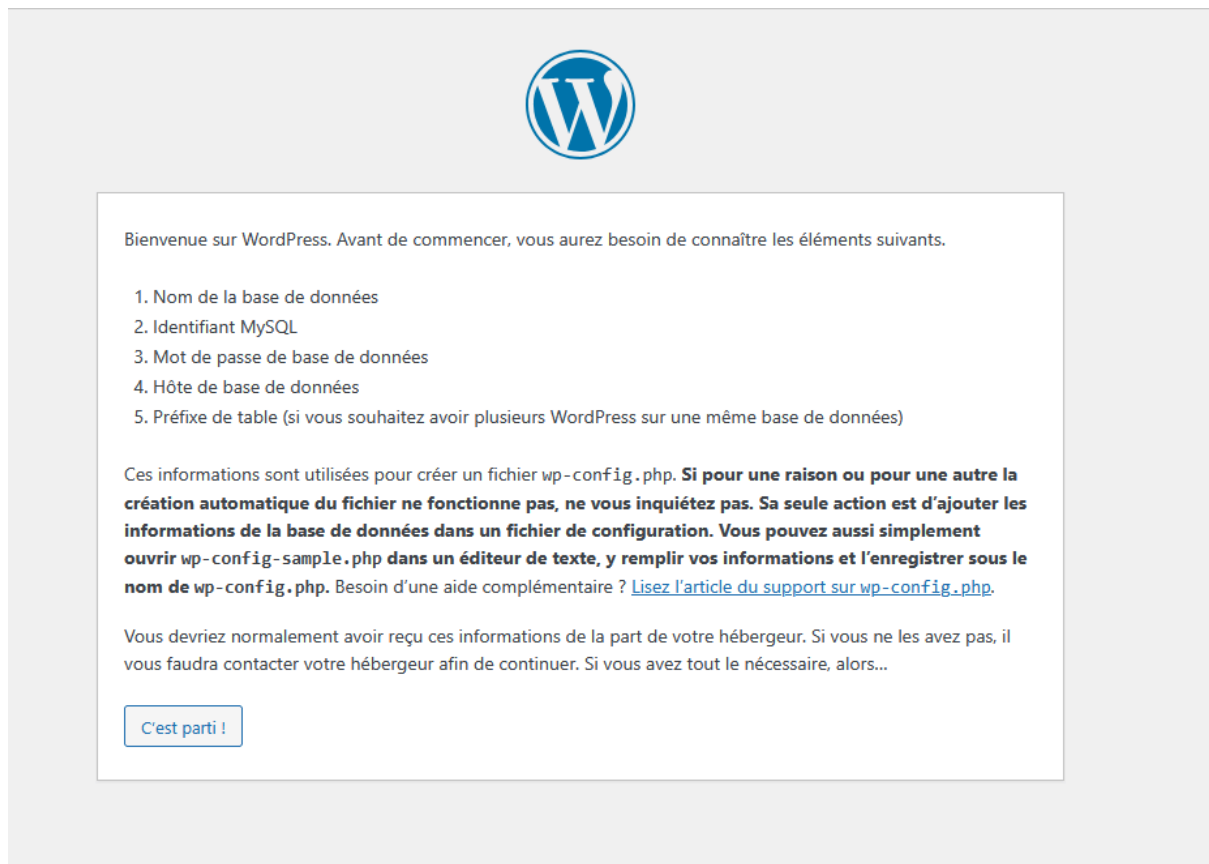

Installation WordPress



Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.

Nom de la base de données	wordpress	Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.
Identifiant	Identifiant	Votre identifiant MySQL.
Mot de passe	mot de passe Afficher	Votre mot de passe de base de données.
Adresse de la base de données	localhost	Si localhost ne fonctionne pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site.
Préfixe des tables	wp_	Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.

[Envoyer](#)

Impossible d'écrire dans le fichier wp-config.php.

Vous pouvez créer le fichier wp-config.php manuellement et y coller le contenu suivant.

Règles de configuration pour wp-config.php :

```
/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
    define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );
}

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';
```

Après cela, cliquez sur « Lancer l'installation »

[Lancer l'installation](#)

```
<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the installation.
 * You don't have to use the website, you can copy this file to "wp-config.php"
 * and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * Database settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 *
 * @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-config/
 *
 * @package WordPress
 */

// ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'wordpress' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'TonMotDePasse' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
 * Authentication unique keys and salts.
 *
 * Change these to different unique phrases! You can generate these using
 * the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key
 * service}.
 *
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies.
 * This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define( 'AUTH_KEY',
    '#vg!sZ>c6gU}Aa^oq<tH2-)XoW,<3b/%#*HZhK/U!D[Ro{-R#H6_2ZUil4KsGMW' );
```

```

define( 'SECURE_AUTH_KEY',
'[*Bvoa[x.*n,]4jc6HEmh1#.Bwt[ij]R]vi;0#Gt$`Gh8TIJW.+.+8y|[DK-/lqg' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',
'##?uPL;<YI<gVFH=lp?^bt4^,g`5!3N4m$02k=cJ;x?vi5fH`,i3<yB4P?RW-kvm' );
define( 'NONCE_KEY',      'zeNg%bse (U~A6^`3L@28,g$a7KRIC#5XM
efAAJi-Q_E,lffe~[<}]5Vj:HB}P^' );
define( 'AUTH_SALT',      'l>v7o1[e
8>9N}hw3pK;ZRDAG+/i;sz]p[G<kht-G~1?TM;IE-EUH%ky9aP8qgF' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT',
'|&,%=uDri5]BtuT<+.<8.+k}Ao89?blsOVAZ6K3wuPBuV<~&z7_<S i(R^Mr+T`' );
define( 'LOGGED_IN_SALT', 'W&!<1DH`Rt(&t@6=xBf%,a`:f~Rb)P/ ybj
Qg6_HOc.&%s1|~l{`.CpAv:~=iG' );
define( 'NONCE_SALT',      'iBGek
(YZ+*0-VXWLQI+peXNU}~?54JJwC89WXLd(,.&Fzhm9EfR0xV-Y9lu:T6f' );

/**#@-*/

/**
 * WordPress database table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 *
 * At the installation time, database tables are created with the specified prefix.
 * Changing this value after WordPress is installed will make your site think
 * it has not been installed.
 *
 * @link
 * https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-config/#table-prefix
 */
$table_prefix = 'wp_';

/**
 * For developers: WordPress debugging mode.
 *
 * Change this to true to enable the display of notices during development.
 * It is strongly recommended that plugin and theme developers use WP_DEBUG
 * in their development environments.
 *
 * For information on other constants that can be used for debugging,
 * visit the documentation.
 *
 * @link
 * https://developer.wordpress.org/advanced-administration/debug/debug-wordpress/
 */
define( 'WP_DEBUG', false );

/* Add any custom values between this line and the "stop editing" line. */

/* That's all, stop editing! Happy publishing. */

```



```
/** Absolute path to the WordPress directory. */  
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {  
    define( 'ABSPATH', __DIR__ . '/' );  
}  
  
/** Sets up WordPress vars and included files. */  
require_once ABSPATH . 'wp-settings.php';
```

On crée un fichier et on colle ce qu'il y a dans le tableau :

```
root@Debl2-Maëlle:/var/www/html# cd ./wordpress  
root@Debl2-Maëlle:/var/www/html/wordpress# nano wp-config.php
```

Bienvenue

Bienvenue dans la très célèbre installation en 5 minutes de WordPress ! Vous n'avez qu'à remplir les informations demandées ci-dessous et vous serez prêt à utiliser la plus extensible et puissante plateforme de publication de contenu au monde.

Informations nécessaires

Veuillez renseigner les informations suivantes. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez les modifier plus tard.

Titre du site

Identifiant

Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas ("_"), des traits d'union ("-"), des points et le symbole @.

Mot de passe [Hide](#)

Forte

Important : Vous aurez besoin de ce mot de passe pour vous connecter. Pensez à le stocker dans un lieu sûr.

Votre e-mail

Vérifiez bien cette adresse e-mail avant de continuer.

Visibilité par les moteurs de recherche ☒ Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site

Certains moteurs de recherche peuvent décider de l'indexer malgré tout.

[Installer WordPress](#)



Quel succès !

WordPress est installé. Merci et profitez bien !

Identifiant test

Mot de passe *Le mot de passe que vous avez choisi.*

[Se connecter](#)